


## hořáky TIG a náhradní díly hořák

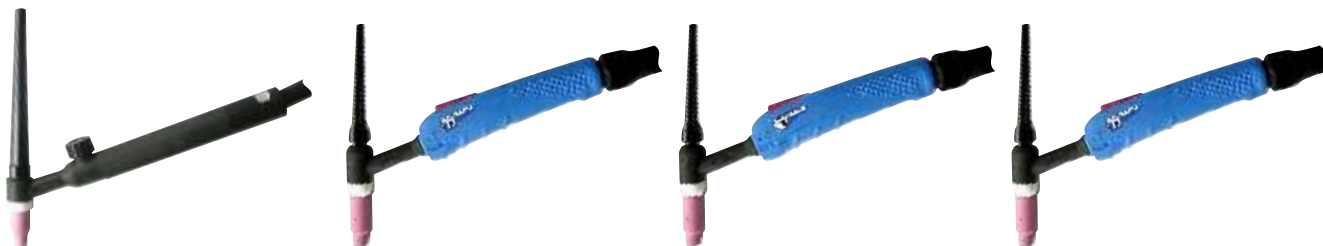

hořák TIG	délka	bez DPH	s DPH	použití
SR 9 Telwin	4 m	1.735,-	2.100,-	hořák pro pipojení ke svařovacím usměrňovačům
SR 17 Telwin	4 m	2.700,-	3.267,-	hořák chlazený plynem pro svařky do 200 A
SR 26 Telwin	4 m	3.400,-	4.114,-	hořák chlazený plynem pro svařky do 250 A
SR 26 Telwin	8 m	5.700,-	6.897,-	hořák chlazený plynem pro svařky do 250 A
SR 18 Telwin	4 m	5.500,-	6.655,-	hořák chlazený vodou pro svařky do 350 A
SR 18 Telwin	8 m	7.000,-	8.470,-	hořák chlazený vodou pro svařky do 350 A

Hořáky se dodávají kompletní s ukončením pro svařky Telwin - rychlospojka EU50, 3pin. konektor, šroubení 3/8"

díly	pro typ SR 9	s DPH
kleština	1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 mm	20,-
držák	1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 mm	40,-
hubice	.4, 5, 6	20,-
matice	dlouhá	67,-
matice	střední	50,-
matice	krátká	50,-



díly	pro typy SR 17, 26, 18	s DPH
kleština	1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 mm	24,-
držák	1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 3,2 / 4,0 mm	60,-
hubice	.4, 5, 6, 7, 8, 10	26,-
matice	dlouhá	67,-
matice	střední	58,-
matice	krátká	54,-



hlavice hořáku	SR 9	SR 17	SR 26	SR 18
s DPH	355,-	260,-	340,-	470,-

wolframové elektrody W+2%Th červené	Ø	A	s DPH	wolframové elektrody W 100% zelené	Ø	A	s DPH	wolframové elektrody E 3 fialové	Ø	A	s DPH
	1,0	50A	35,-		1,0	50A	35,-		1,0	50A	42,-
1,6	100A	43,-	1,6	100A	43,-	1,6	100A	52,-			
proud DC stejnosměrný ocel a nerez	2,0	150A	63,-	proud AC stíráváč hliník	2,0	150A	63,-	proud AC/DC univerzální ocel a hliník	2,0	150A	79,-
	2,4	200A	85,-		2,4	200A	85,-		2,4	200A	105,-
	3,2	250A	150,-		3,2	250A	150,-		3,2	250A	174,-
délka 175 mm	4,0	300A	260,-	délka 175 mm	4,0	300A	260,-	délka 175 mm	4,0	300A	298,-